


БПО-3606

6.3/✓(✓)

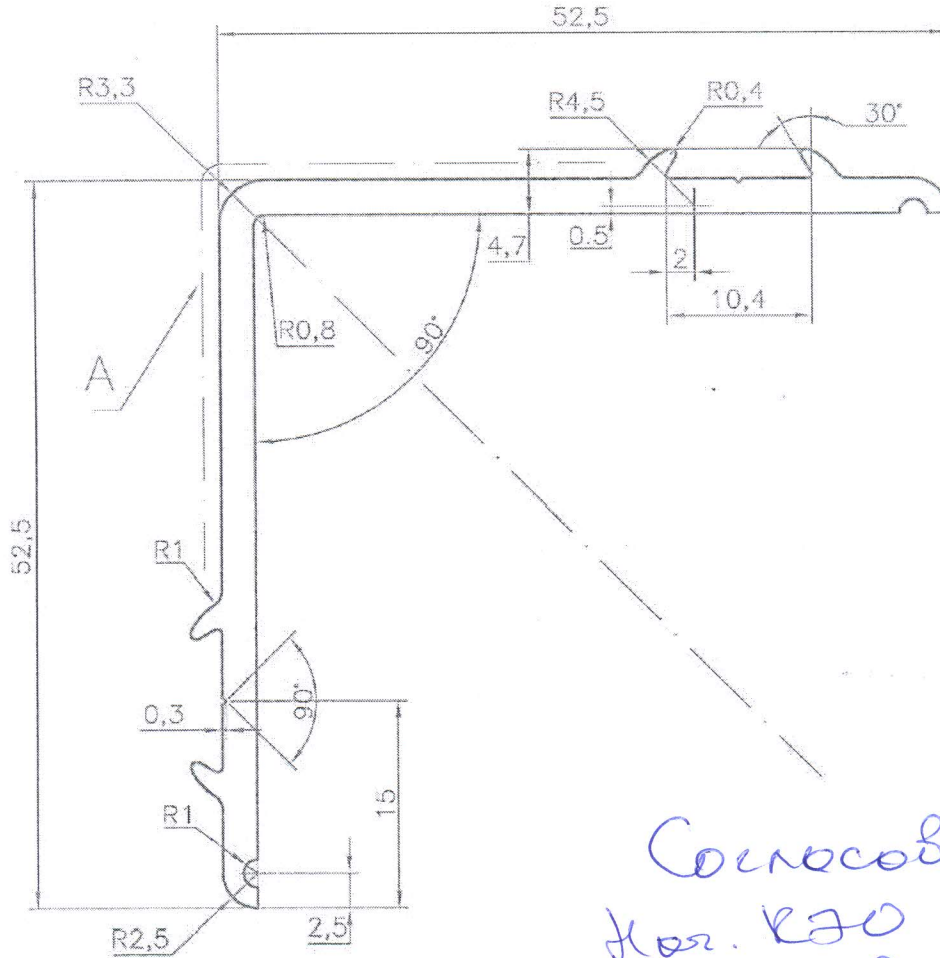

Сольсобоєно,
Нор. КЗО
Lanf

1. Невказані радіуси – 0,3 мм.
2. Невказані товщини стінок 2,5 мм.
3. Довжина профілю та стан матеріалу обумовлюються в замовленні.
4. А–лицьова поверхня.
5. Інші вимоги по ДСТУ Б В.2.6–3–95 (ГОСТ 22233–93).

Площа перерізу, см ²	Теор. маса 1 метру, кг	Діаметр описаного кола, мм	Периметер, мм		Група складності профілю	Код
			зовн.	внутр.		
2.62	0.71	72	223.6	0	B	9

БПО-3606

Інв. N ориєнт.	Інв. N дубл.	Інв. N	Взам. інв. N	Пізн. та дата	Літ.	Маса	Масштаб
Зм. Арк.	Н докум.	Пізн.	Дата	Профіль пресований підвищеної точності Алюмінієвий сплав АД31 ГОСТ 4784-97 Тов "Броварський алюмінієвий завод"			
Розроб.	Гуцалюк		28.02.2017				
Перевір.	Степанець						
Т.контр.	Кютюк						
Н.вироб.	Лашкіна						
Н.контр.				Аркуш 1	Аркушів		
Г.директ.	Адрієтан						