


БПО-3514

6.3/✓

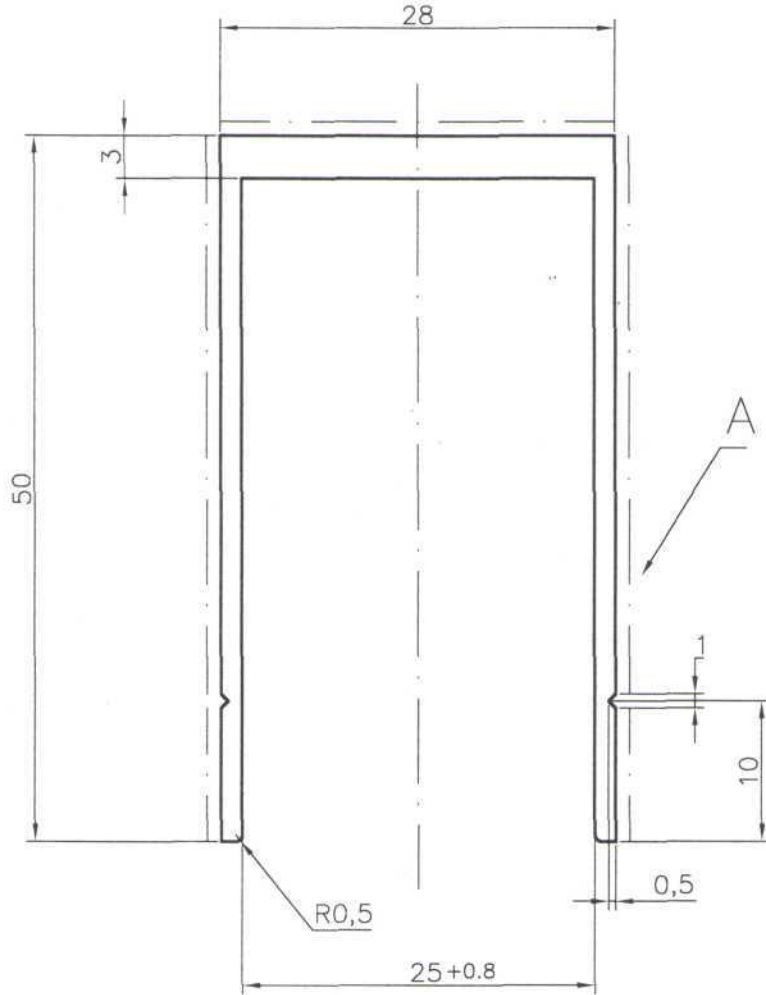

1. Невказані радіуси – 0,3 мм.
2. Невказані товщини стінок 1.5 мм.
3. Довжина профілю та стан матеріалу обумовлюються в замовленні.
4. А–лицьова поверхня.
5. Інші вимоги по ДСТУ Б В.2.6–3–95 (ГОСТ 22233–93).

| Площа перерізу, см ² | Теор. маса 1 метру, кг | Діаметер описаного кола, мм | Периметер, мм | | Група складності профілю |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| | | | зовн. | внутр. | |
| 2.244 | 0.608 | 58 | 250.4 | 0 | В |

БПО-3514

| Зм. Арк. | N докум. | Пізн. | Дата |
|-----------|-------------|--------------------|---------|
| Розроб. | Гуцалюк | <i>[Signature]</i> | 08.2013 |
| Перевір. | | | |
| Т.контр. | Ждановський | <i>[Signature]</i> | |
| Н.вироб. | Лашкіна | <i>[Signature]</i> | |
| Н.контр. | | | |
| Г.директ. | Шапран | <i>[Signature]</i> | |

Профіль пресований підвищеної точності

Алюмінієвий сплав АД31 ГОСТ 4784–97

| Літ. | Маса | Масштаб |
|--------------------------------------|------------|---------|
| | Див. табл. | 2:1 |
| Аркуш 1 | Аркушів | |
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ" | | |